

GELATIERA PLUS

IL BUON GELATO DIVENTA UNO SHOW
Good gelato becomes a show

frigogelo
GELATO EQUIPMENT

GELATIERA PLUS

MACCHINE GELATO PER MANTECAZIONE CONTINUA

Continuous freezing machines

Le vasche di mantecazione, sono completamente indipendenti l'una dall'altra e funzionano anche con quantità minime di miscela.
The freezing tanks are completely independent of each other and also work with minimal amounts of mixture.

I coperchi trasparenti, permettono al cliente di poter visionare ogni momento del processo di mantecazione.
The transparent lids allow the customer to view every moment of the freezing process.

Il processo produttivo viene comandato in modo automatico da un motoriduttore e da un inverter. Questo sistema permette di regolare la consistenza del gelato e, durante il rabbocco della miscela, favorisce l'unione della miscela stessa con il gelato.
The production process is automatically controlled by a gearmotor and an inverter. This system allows to adjust the consistency of the gelato and, while topping up the mixture, favors the union of the mixture with the gelato.

Durante il processo di mantecazione, è possibile aggiungere della miscela ed incorporare piccoli pezzi di frutta, granelle e condimenti vari.
During the freezing process, it is possible to add some mixture and incorporate small pieces of fruit, grains and various condiments.


Completamente in acciaio inox sia il telaio che i pannelli.
Both the frame and the panels are completely in stainless steel.

Da sempre attenti al RISPARMIO ENERGETICO, con LA GELATIERA PLUS, sono stati raggiunti consumi particolarmente ridotti di energia elettrica (0,80 kW / vasca).
Always beware to ENERGY SAVING, with the GELATIERA PLUS, particularly low electricity consumption was reached (0.80 kW / tank).

La presenza della valvola termostatica favorisce una potenza frigorifera ottimale.
The presence of the thermostatic valve favors an optimal cooling capacity.

Sistema di pulizia comodo e veloce mediante recipiente esterno per macchine ad 1 vasca e lavaporzionatore incorporato per macchine a più vasche.
Convenient and quick cleaning system using an external container for 1 tank machines and built-in washer portioner for multi-tank machines.



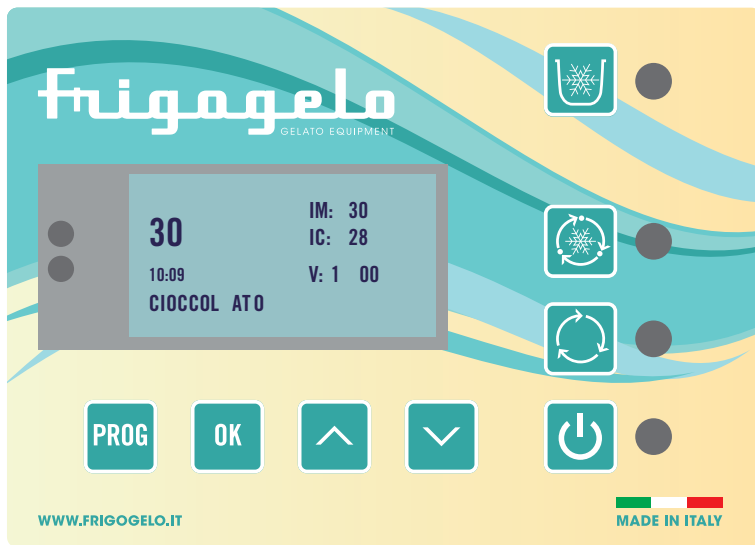

ELECTRONIC CONTROLLER SYSTEM

Il processo produttivo viene comandato e controllato in maniera automatica tramite il pannello elettronico SIMPLY CONTROLLER.

È possibile programmare, in maniera semplice ed intuitiva molte ricette di produzione con funzione Automatica di mantenimento notturno.

The production process is controlled automatically by the SIMPLY CONTROLLER electronic panel.

It is possible to program, in a simple and intuitive way, many production recipes with Automatic night maintenance function.



CONNECT SYSTEM

Attraverso i dispositivi mobili, è possibile monitorare da remoto tutte le funzioni della macchina e la sua programmazione.

Through mobile devices, it is possible to remotely monitor all the functions of the machine and its programming.

frigogelo
GELATO EQUIPMENT

1 VASCA / 1 TANK

GELATIERA 1_PLUS



Modello Unit	Dimensioni (mm.) Sizes	Volt/Hz/Ph Volt/Hz/Ph	Kw Absorbed power	Condensazione Condensation	Produzione oraria (Kg/h) Hour production	Carica per ciclo Cycle load	Peso (Kg.) Weight
Gelatiera 1 PLUS 1 VASCA / 1 TANK	435 x 600 x 955 h	230 V 50 Hz 1 Ph	0,80	Aria Air	11	Min 1,0 Max 2,8 Kg/vasca	79

2 VASCHE / 2 TANKS


GELATIERA 2_PLUS



Modello Unit	Dimensioni (mm.) Sizes	Volt/Hz/Ph Volt/Hz/Ph	Kw Absorbed power	Condensazione Condensation	Produzione oraria (Kg/h) Hour production	Carica per ciclo Cycle load	Peso (Kg.) Weight
Gelateria 2 PLUS 2 VASCHE / 2 TANKS	715 x 620 x 955 h	230 V 50 Hz 1 Ph	1,60	Aria Air	22	Min 1,0 Max 2,8 Kg/vasca	140

3 VASCHE / 3 TANKS

GELATIERA 3_PLUS



Modello Unit	Dimensioni (mm.) Sizes	Volt/Hz/Ph Volt/Hz/Ph	Kw Absorbed power	Condensazione Condensation	Produzione oraria (Kg/h) Hour production	Carica per ciclo Cycle load	Peso (Kg.) Weight
Gelatiera 3 PLUS 3 VASCHE / 3 TANKS	1.098 x 620 x 955 h	230 V 50 Hz 1 Ph	2,40	Aria Air	33	Min 1,0 Max 2,8 Kg/vasca	200

4 VASCHE / 4 TANKS

GELATIERA 4_PLUS



Modello Unit	Dimensioni (mm.) Sizes	Volt/Hz/Ph Volt/Hz/Ph	Kw Absorbed power	Condensazione Condensation	Produzione oraria (Kg/h) Hour production	Carica per ciclo Cycle load	Peso (Kg.) Weight
Gelatiera 4 PLUS 4 VASCHE / 4 TANKS	1.405 x 620 x 955 h	230 V 50 Hz 1 Ph	3,20	Aria Air	44	Min 1,0 Max 2,8 Kg/vasca	265



www.frigogelo.it

frigogelo
GELATO EQUIPMENT

FRIGOGELO Srl

Via Piemonte, 2
Azzano San Paolo (BG) Italy
T. +39 035 320400 - F. +39 035 320380
frigogelo@frigogelo.it